


PLANET 72 plus



QualitätsFenster
FinestraQualità



Prove fisico meccaniche su portafinestra 1230 x 1480mm



Permeabilità all'aria: **Classe 4**



Tenuta all'acqua: **Classe E 1500**



Resistenza al vento: **Classe C5**



Isolamento Acustico: **49 dB**

Valore ottenuto su una finestra 1230 x 1480mm
con vetrocamera acustico 88.2/24/55.1



Resistenza all'effrazione: **Classe 2**

Valore ottenuto su una finestra a 1 anta 1340 x 1440mm con specifica ferramenta

Uw


Isolamento termico: **0.77 W/m²K** 1 anta
0.89 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **doppio vetrocamera Ug 0,5W/m²K e psi 0,030.**

Uw

Isolamento termico: **1.17 W/m²K** 1 anta
1.25 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **vetrocamera Ug 1,00W/m²K e psi 0,035**

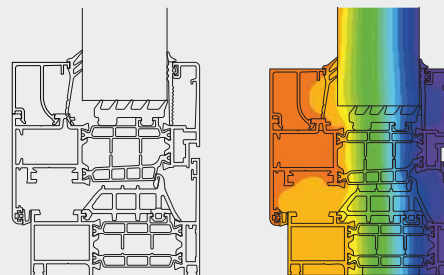

Serie iper termica al top della gamma Planet, propone livelli di resistenza meccanica oltre l'eccellenza. Particolarmente indicata per edifici in classe A+.

Planet 72 plus ha ottenuto la certificazione FinestraQualità dall'Agenzia CasaClima.

Top-level thermal series in the Planet range which offers significant mechanical strength and excellence. Materials and technologies guarantee excellent thermal and acoustic qualities. Matic version available.

Especially recommended for class A+ buildings.

Planet 72 plus got the FinestraQualità certification by CasaClima Agency.

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione: telaio 72mm / anta da80mm
- Mostra architettonica nodo: laterale 91mm / centrale 143mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda della soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette da 30mm
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Alto isolamento acustico ed eccellente resistenza meccanica
- particolarmente indicata per edifici in classe A++
- certificazione FinestraQualità dall'Agenzia CasaClima.
- Thermal break casement series CE marked
- Section: frame 72mm / leaf from 80mm
- Architectural show section: lateral 91mm / central 143mm
- Sealing system open joint or double swing, depending on the solutions
- Thermal insulation system with 30mm bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- High sound insulation and excellent mechanical strength
- particularly suitable for buildings in class A ++
- WindowQuality certification from the CasaClima Agency.